




DATA SHEET



SPECIFICHE DI BASE	
Reparti	8 programmabili (default in tastiera 8)
PLU	300 programmabili
Gruppi	5 programmabili
Operatori	8
Valute Estere	4
Aliquote IVA	4 programmabili + 1 esente
Movimenti contabili	Prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto
Pagamenti	10 tender (credito, assegno, buoni, 4 valute estere, contante, carta di credito) + 10 subtender programmabili.
Tastiera	20 macro di tastiera
Collegabilità	PC per emissione scontrini
Cassetto	Controllo automatico 6-9 V DC
Grafica	Scontrino personalizzabile con grafica avanzata, lotterie, promozioni, jolly
Funzioni generiche	Sconto percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annulla scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto, orologio e datario automatico
Driver	Driver di collegamento DOS, Windows, OlePos.

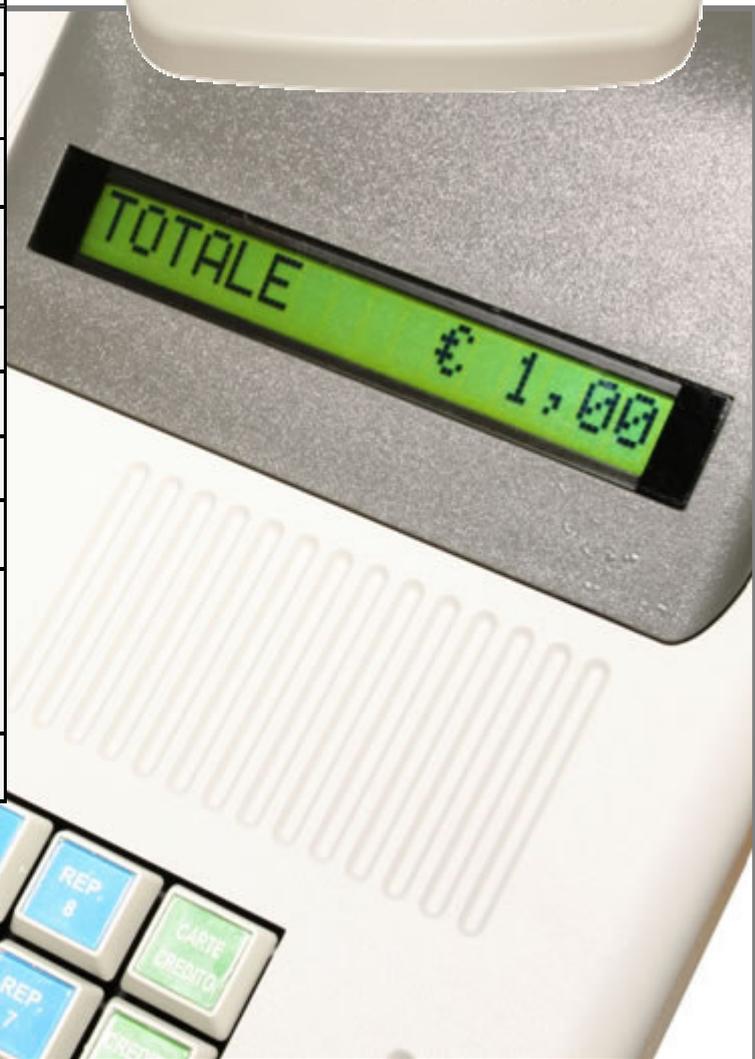



Easy Loading



*Giornale
Elettronico*



SPECIFICHE TECNICHE e DI STAMPA	
Stampante	termica 8 dots/mm
	velocità di stampa: 75 mm/sec
	caricamento carta: Easy Loading
	diametro rotolo: max 58 mm
	larghezza rotolo: 58 mm (24 caratteri)
Conessioni	1 porta standard RS232
Alimentazione	9 V DC con Adapter rete 220 V
Dimensioni	350 x 320 x 160 mm
Peso	2,1 kg
Tastiera	Compatta, 30 tasti programmabili; assegnazione libera delle funzioni ai tasti
Display Operatore	LCD, 1 riga da 16 caratteri
Display Cliente	LCD, 1 riga da 16 caratteri
Giornale Elettronico	MMC DITRON da 32 Mb

